

ANTIMIKROBIELL

LEBENSMITTELECHT

NEU





VERSCHWEIßBARES BAND

- Bigsam und leicht.
- Homogenes Material, ohne Textileinlage, wasserdicht und nicht verwesend.
 - Schnitt-, reiß- und abriebfest.
- Widerstandsfähig gegen Wasser, Reinigungsmittel sowie tierische und pflanzliche Fette und Öle.
 - Leichte, schnelle und effiziente Reinigung.
- Wirksame Kosteneinsparung durch geringeren Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch.

ANTIMIKROBIELL WIRKSAM DURCH IM BAND INTEGRIERTE SILBERIONEN

- Hemmt die Entwicklung von Bakterien, Schimmelpilzen und anderen Mikroorganismen auf dem gesamten Band und besonders
 - in schlecht erreichbaren Zonen, in denen die Reinigung schwierig ist,
 - wenn die Bandoberflächen abgenutzt, zerkratzt sind oder Risse aufweisen.
- Verhindert jegliches Verschmutzungsrisiko der beförderten Lebensmittel.
- Verbessert die Lebensmittelsicherheit.
- Verringert die Geruchsentwicklung.
- Verlängert die Lebensdauer der Förderbänder.
- Erleichtert die Reinigungs- und Desinfizierungsverfahren.

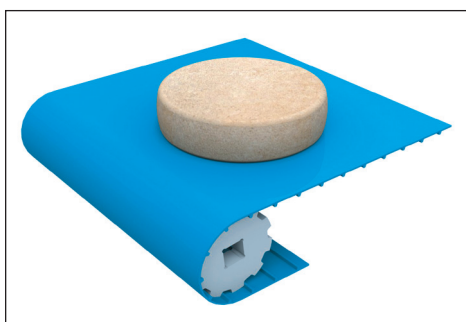

ANTRIEB ÜBER ZAHNRÄDER ODER ANTRIEBSTROMMEL

- Zahnradantrieb.
- Kein Durchrutschen.
- Leiser Betrieb.
- Montage ohne Spannung.
- Erleichterte Führung.
- Vereinfachte Förderanlagen.
- Geringe Wartungskosten.

MERKMALE DES **DEL/DRIVE 50AM** BANDES

Bezeichnung	DDB50B9AM
Antrieb	Teilung der Zähne 50 mm
Max. Breite	1100 mm
Bandstärke	3 mm
Gesamtstärke	9 mm
Material	Polyurethan
Antimikrobieller Zusatz	Silberionen
Farbe	Blau
Gewicht	4,8 kg/m²
Härte	95 ShA
Zugkraft	7 daN/cm in der Breite
Min. Wickeldurchmesser Antrieb	94 mm
Min. Wickeldurchmesser Umlenkung	150 mm
Temperaturbereich	-20°C/+60°C
Max. Lineargeschwindigkeit	2 m/s
Lebensmittelecht	FDA / USDA
Verbindung	Stoßschweißen Klammern
Reibungskoeffizient	
	HDPE 0,2
	Stahl 0,45
	Inox 0,55



ANTRIEBSRAD und UMLENKRAD



Bezeichnung - Zahnrad (P50) - Umlenkrad (R50)	Material	Anzahl der Zähne	Außendurch- messer (mm)	Bohrung (mm) viereckig	Bohrung (mm) rund Ø 30 mm	Breite (mm)	Flansch	Flanschdurch- messer (mm)
P50WUN06	HDPE	6	95	40	auf Anfrage	32	-	-
P50WUN06F	HDPE	6	95	40	auf Anfrage	32	mit	100
R50WUN06	HDPE	-	83	40	-	32	-	-
R50WUN06F	HDPE	-	83	40	-	32	mit	88
P50WUN08	HDPE	8	128	40	auf Anfrage	32	-	-
P50WUN08F	HDPE	8	128	40	auf Anfrage	32	mit	133
R50WUN08	HDPE	-	116	40	-	32	-	-
R50WUN08F	HDPE	-	116	40	-	32	mit	121
P50WUN10	HDPE	10	161	40	auf Anfrage	32	-	-
P50WUN10F	HDPE	10	161	40	auf Anfrage	32	mit	166
R50WUN10	HDPE	-	149	40	-	32	-	-
R50WUN10F	HDPE	-	149	40	-	32	mit	154
P50WUN12	HDPE	12	193	40	auf Anfrage	32	-	-
P50WUN12F	HDPE	12	193	40	auf Anfrage	32	mit	198
R50WUN12	HDPE	-	181	40	-	32	-	-
R50WUN12F	HDPE	-	181	40	-	32	mit	186



MAFDEL

Z.I. Lafayette
 F - 38790 Saint Georges d'Esperanche
 FRANCE
 Tel +33 (0)4 78 96 21 90 - Fax +33 (0)4 78 96 21 78
www.mafdel-belts.com
mafdel@mafdel.fr